


HYDRO-STAR

Flotec

NOCCHI

Für jede Anwendung die passende Pumpe
Pour chaque application la pompe juste

Klarwasser-Tauchpumpen / Pompes pour eaux claires

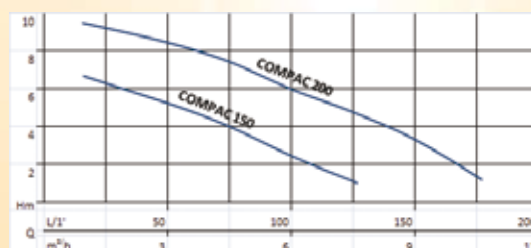

COMPAC



Bestens geeignet für den Einbau in kleinen Entwässerungsschächten.
Pour installations dans fosses de drainage petits



Umschaltbar auf automatischen oder manuellen Betrieb.
Fonctionnements automatique ou manuel.



Ansaugend schon ab 5 mm Wasserhöhe und flachabsaugend manuell bis 3 mm.

Amorçage déjà dès 5 mm. En fonction manuelle tirant dès niveau d'eau de 3 mm

Tauchpumpe mit integriertem Schwimmerschalter

Leistung/Spannung
max. Fördermenge
max. Förderhöhe
Restwasserniveau
Granulat max.
Anschlussgewinde
Max. Wassertemperatur
Masse Ø/H / Schacht
Gewicht
Anschlusskabel
Anzahl Laufräder
Pumpengehäuse
Motorwelle
Thermoschutz
Gleitringdichtung
Mantelumspülung
Bestellnummer
Preis + vRG
mitgeliefertes Zubehör:
Anschlussstück mit 3/4"
Gewinde bzw. Schläuche
mit Ø 25 und 32 mm.
Rücklaufventil

ComPac 150

300 W / 230 V
8'500 l/h
7 m / 0,7 bar
3 mm man./30 mm auto.
5 mm
1 1/4" AG/FE
40°
200x273/280 mm
4,7 kg
10 m H05 RNF
1 Nylon
Polypropylen / Polypropylene
Edelstahl Inox
ja/oui
nein/non
ja/oui
970740
338.- + -.56

ComPac 200

650 W / 230 V
11'500 l/h
10 m / 1,0 bar
5 mm
1 1/4" AG/FE
40°
200x273/280 mm
5,6 kg
10 m H05 RN
1 Nylon
Polypropylen / Polypropylene
Edelstahl Inox
ja/oui
nein/non
ja/oui
970745
429.- + 2.31

Pompe de plongée avec flotteur intégré

Puissance/Tension
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Solde d'eau env.
Granulation max.
Filetage d'adaption
Temp. max. d'eau
Dimens. Ø/H / min. puits
Poids
Câble
Nombre turbines
Corps de pompe
Arbre moteur
Protection thermique
Joint silicium carbide
Refroidit par l'eau circulante
No. de commande
Prix + TAR

Accessoires y inclus:
Raccord plastique adaptable pour tuyau 3/4" filé ou Ø 25 et 32 mm.
Clapet anti-retour

Flotec



**Inox-Tauchpumpe
mit Schwimmerschalter**

	INOX 450	INOX 500
Leistung/Spannung	400 W/230 V	500 W/230 V
max. Fördermenge	6'000 l/h	9'000 l/h
max. Förderhöhe	6,2 m	7,0 m
Granulat max.	4 mm	10 mm
Restwasserniveau	30 mm	13 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/FI	1 1/4" IG/FI
Max. Wassertemperatur	35°	35°
Masse Ø/H / Schacht mm	150x260 / 350	154x249 / 350
Gewicht	5,5 kg	5,5 kg
Thermoschutz	ja/oui	ja/oui
Gleitringdichtung	nein/non	ja/oui
Mantelumspülung	nein/non	ja/oui
Bestellnummer	970070	970072
Preis + vRG	330.- + 2.31	378.- + 2.31

**Pompe de plongée Inox
avec flotteur**

<i>Puissance/Tension</i>	
<i>Litres max.</i>	
<i>Hauteur max.</i>	
<i>Granulation max.</i>	
<i>Solde d'eau env.</i>	
<i>Filetage d'adaption</i>	
<i>Temp. max. d'eau</i>	
<i>Dimens. Ø/H / min. puits mm</i>	
<i>Poids</i>	
<i>Protection thermique</i>	
<i>Joint silicium carbide</i>	
<i>Refroidit par l'eau circulante</i>	
No. de commande	
Prix + TAR	

HYDRO-STAR

**Inox-Flachsauger bis 1 - 2 mm
ohne Schwimmerschalter
nur für leicht verschmutztes**

Wasser	FS 41
Leistung/Spannung	500 W/230 V
max. Fördermenge	9'000 l/h
max. Förderhöhe	7,0 m
Granulat max.	2 mm
Restwasserniveau	2 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/FI
Max. Wassertemperatur	35°
Masse Ø/H / Schacht mm	154x249 / 200
Gewicht	5,5 kg
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	ja/oui
Mantelumspülung	ja/oui
Bestellnummer	970041
Preis + vRG	338.- + 2.31

**Pompe de plongée Inox jusqu'à
1 à 2 mm sans flotteur
seulement pour des eaux
peu sales**

<i>Puissance/Tension</i>	
<i>Litres max.</i>	
<i>Hauteur max.</i>	
<i>Granulation max.</i>	
<i>Solde d'eau env.</i>	
<i>Filetage d'adaption</i>	
<i>Temp. max. d'eau</i>	
<i>Dimens. Ø/H / min. puits mm</i>	
<i>Poids</i>	
<i>Protection thermique</i>	
<i>Joint silicium carbide</i>	
<i>Refroidit par l'eau circulante</i>	
No. de commande	
Prix + TAR	

HYDRO-STAR

**Flachsauger
Schlürfbetrieb möglich**
GT-Mini 160/7

Leistung/Spannung	400 W, 230 V, 2,5 A
max. Fördermenge	9'600 l/h
max. Förderhöhe	7,0 m / 0,7 bar
Granulat max.	1,5 mm
Restwasserniveau	1 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" mit Geka-Messingkupplung und integriertem Rückschlagventil <i>avec raccord de jonction et soupape intégré</i>
Masse Ø/H / Schacht	145x280/250 mm inkl. Kupplung/raccord incl.
Gewicht	4,1 kg
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	nein/non
Mantelumspülung	ja/oui
Bestellnummer	970705
Preis + vRG	348.- + -.56

**Pompe de plongé
Marche en fonction de
siroter possible**

<i>Puissance/Tension</i>	
<i>Litres max.</i>	
<i>Hauteur max.</i>	
<i>Granulation max.</i>	
<i>Solde d'eau env.</i>	
<i>Filetage d'adaption</i>	
<i>Dimens. Ø/H / min. puits</i>	
<i>Poids</i>	
<i>Câble</i>	
<i>Protection thermique</i>	
<i>Joint silicium carbide</i>	
<i>Refroidit par l'eau circulante</i>	
No. de commande	
Prix + TAR	

HYDRO-STAR


Die neuen **Pumpen mit elektronischem Niveauschalter** schalten millimetergenau ein und aus. Kein Platzproblem mit losen Schwimmern. Einfach ins Wasser stellen und pumpen lassen. Schaltet immer zuverlässig, auch bei engsten Platzverhältnissen oder bei wenig Wasser.

Les nouvelles pompes en INOX avec interrupteur de niveau électronique on / off sans faute. Plus de problèmes avec les flotteurs qui touchent. Mettez la pompe dans l'eau, elle travaille sans faute, aussi quand il y a peu d'eau ou peu de place.

Inox-Tauchpumpe mit elektronischem Niveauschalter

INOX 500 E

Leistung/Spannung	500 W/230 V
max. Fördermenge	9000 l/h
max. Förderhöhe	7,0 m
Granulat max.	10 mm
Restwasserniveau	13 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/FI
Max. Wassertemperatur	35°
Masse Ø/H / Schacht mm	154x249 / 200
Gewicht	5,5 kg
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	ja/oui
ölgefüllter Motor	nein/ non
Bestellnummer	970073
Preis + vRG	648.- + 2.31

Pompe de plongé Inox avec interrupteur de niveau électronique

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Moteur rempli d'huile	
No. de commande	
Prix + TAR	

HYDRO-STAR



Inox-Flachsauger mit elektronischem Niveauschalter

FS 41 E

nur für leicht verschmutztes Wasser

Leistung/Spannung	500 W/230 V
max. Fördermenge	9000 l/h
max. Förderhöhe	7,0 m
Granulat max.	2 mm
Restwasserniveau	2 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/FI
Max. Wassertemperatur	35°
Masse Ø/H / Schacht mm	154x249 / 200
Gewicht	5,5 kg
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	ja/oui
Mantelumpülung	nein/non
Bestellnummer	970047
Preis + vRG	678.- + 2.31

Pompe de plongée Inox avec interrupteur de niveau électronique

seulement pour des eaux peu sales

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Masse Ø/H / Schacht mm	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Refroidit par l'eau circulante	
No. de commande	
Prix + TAR	

HYDRO-STAR



Flachsauger mit elektronischer Niveauregulierung

GT-Mini 160/7 E

Leistung/Spannung	400 W - 230 V - 2,5 A
max. Fördermenge	9'600 l/h
max. Förderhöhe	7,0 m / 0,7 bar
Granulat max.	1,5 mm
Restwasserniveau	1 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" mit Geka-Messingkupplung und integriertem Rückschlagventil

avec raccord de jonction et soupape intégré

Masse Ø/H / Schacht	145x280/250 mm inkl. Kupplung/raccord	Dimens. Ø/H / min. puits
Gewicht	4,1 kg	Poids
Anschlusskabel	10 m	Câble
Thermoschutz	Elektronischer Motorschutzschalter	Protection thermique
	Disjoncteur-protecteur électronique	
Gleitringdichtung	nein/non	Joint silicium carbide
Mantelumpülung	ja/oui	Refroidit par l'eau circulante
Bestellnummer	970700	No. de commande
Preis + vRG	930.- + -.56	Prix + TAR

Pompe de plongée avec interrupteur de niveau électronique

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau	
Filetage d'adaption	

HYDRO-STAR



Flachsauger Schlürfbetrieb möglich

GT-Maxi 200/9

Leistung/Spannung	800 W, 230 V, 3,5 A
max. Fördermenge	12'000 l/h
max. Förderhöhe	9,0 m / 0,9 bar
Granulat max.	1,5 mm
Restwasserniveau	1 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" mit Geka-Messingkupplung und integriertem Rückschlagventil <i>avec raccord de jonction et soupape intégré</i>
Masse Ø/H / Schacht	145x280/250 mm inkl. Kupplung/raccord incl.
Gewicht	5,1 kg
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	nein/non
Mantelumspülung	ja/oui
Bestellnummer	970710
Preis + vRG	378.- + 2.31

Pompe de plongé Marche en fonction de siroter possible

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau env.	
Filetage d'adaption	
Dimens. Ø/H / min. puits	
Poids	
Câble	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Refroidit par l'eau circulante	
No. de commande	
Prix + TAR	

HYDRO-STAR


Tauchpumpe mit Schwimmerschalter für sauberes und leicht verschmutztes Wasser

Leistung/Spannung	960 W/230 V
max. Fördermenge	15'000 l/h
max. Förderhöhe	9,7 m
Granulat max.	4 mm
Restwasserniveau	45 mm
Anschlussgewinde	1 1/2" IG/FI
Max. Wassertemperatur	35°
Masse Ø/H / Schacht mm	160x325 / 480
Gewicht	9,0 kg
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	ja/oui
ölgefüllter Motor	ja/oui
Bestellnummer	970140
Preis + vRG	538.- + 2.31

Pompe de plongée avec flotteur pour des eaux propres et peu usagées

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau env.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Moteur rempli d'huile	
No. de commande	
Prix + TAR	

HYDRO-STAR


Tauchpumpe mit Schwimmerschalter für stark verschmutztes Wasser und Fäkalien


Leistung/Spannung	950 W/230 V
max. Fördermenge	18'000 l/h
max. Förderhöhe	9,5 m
Granulat max.	28 mm
Restwasserniveau	45 mm
Anschlussgewinde	1 1/2" IG/FI
Max. Wassertemperatur	35°
Masse Ø/H / Schacht mm	160x325 / 480
Gewicht	9,0 kg
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	ja/oui
ölgefüllter Motor	ja/oui
Bestellnummer	970145
Preis + vRG	568.- + 2.31

Pompe de plongée avec flotteur pour des eaux très usagées et pour déjections

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau env.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Moteur rempli d'huile	
No. de commande	
Prix + TAR	

HYDRO-STAR


DRENOX die Leistungsstarke DRENOX la puissante

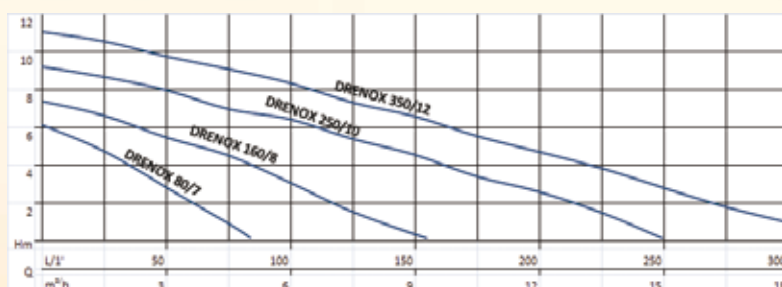

Inox-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung/Spannung	Drenox 160/8
max. Fördermenge	550 W/230 V
max. Förderhöhe	9'600 l/h
Granulat max.	8,0 m / 0,8 bar
Restwasserniveau	7 mm
Anschlussgewinde	35 mm manuell
Max. Wassertemperatur	1 1/4" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht	40°
Gewicht	177x300 / 410 mm
Anschlusskabel	6,5 kg
Thermoschutz	10 m
Gleitringdichtung	ja/oui
Mantelumspülung	ja/oui
Bestellnummer	970720
Preis + vRG	448.- + 2.31

Pompe de plongée Inox avec flotteur

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau env.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits	
Poids	
Câble	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Refroidit par l'eau circulante	
No. de commande	
Prix + TAR	

NOCCHI


Inox-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter

	Drenox 250/10	Drenox 350/12
Leistung/Spannung	900 W/230 V	1200 W/230 V
max. Fördermenge	15'000 l/h	21'000 l/h
max. Förderhöhe	10,0 m / 1,0 bar	12,0 m / 1,2 bar
Granulat max.	7 mm	7 mm
Restwasserniveau	35 mm manuell	35 mm manuell
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE	1 1/4" AG/FE
Max. Wassertemperatur	40°	40°
Masse Ø/H / Schacht	177x338 / 410 mm	177x338 / 410 mm
Gewicht	7,0 kg	8,5 kg
Anschlusskabel	10 m	10 m
Thermoschutz	ja/oui	ja/oui
Gleitringdichtung	ja/oui	ja/oui
Mantelumspülung	ja/oui	ja/oui
Bestellnummer	970725	970730
Preis + vRG	570.- + 2.31	638.- + 2.31

Pompe de plongée Inox avec flotteur

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau env.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits	
Poids	
Câble	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Refroidit par l'eau circulante	
No. de commande	
Prix + TAR	

NOCCHI


**Tauchpumpe für Klarwasser
mit Schwimmerschalter**

Leistung/Spannung	250 W / 230 V
max. Fördermenge	7'800 l/h
max. Förderhöhe	6 m / 0,6 bar
Restwasserniveau	10 mm
Granulat max.	6 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE
Max. Wassertemperatur	40°
Masse Ø/H / Schacht	170x280 / 380 mm
Gewicht	3,8 kg
Anschlusskabel	10 m H05 RNF
Pumpengehäuse	Polypropylen / Polypropylene
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	nein/non
Mantelumspülung	nein/non
Bestellnummer	970750
Preis + vRG	98.- + -.56
mitgeliefertes Zubehör:	
Anschlussstück	

**FP7K Pompe de plongée pour eaux claires
avec flotteur**

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Solde d'eau env.	
Granulation max.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits	
Poids	
Câble	
Corps de pompe	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Refroidit par l'eau circulante	
No. de commande	
Prix + TAR	
Accessoires y inclus:	
Raccord tuyau	

Flotec®

**Tauchpumpe für Klarwasser
mit Schwimmerschalter**

Leistung/Spannung	370 W / 230 V
max. Fördermenge	10'800 l/h
max. Förderhöhe	7 m / 0,7 bar
Restwasserniveau	20 mm manuell
Granulat max.	6 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE
Max. Wassertemperatur	40°
Masse Ø/H / Schacht	170x310 / 380 mm
Gewicht	4,2 kg
Anschlusskabel	10 m H05 RNF
Pumpengehäuse	Polypropylen / Polypropylene
Thermoschutz	ja/oui
Motorwelle	mit Keramikverstärkung / Renforcé par céramic
Gleitringdichtung	nein/non
Mantelumspülung	nein/non
Bestellnummer	970755
Preis + vRG	248.- + -.56
mitgeliefertes Zubehör:	
Anschlussstück für Schläuche Ø 13, 19 und 25 mm geeignet	

**VIP 180/7 Pompe de plongée pour eaux claires
avec flotteur**

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Solde d'eau env.	
Granulation max.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits	
Poids	
Câble	
Corps de pompe	
Protection thermique	
Arbre moteur	
Joint silicium carbide	
Refroidit par l'eau circulante	
No. de commande	
Prix + TAR	
Accessoires y inclus:	
Raccord plastique adaptable pour tuyaux Ø 13, 19 et 25 mm	

Flotec®

**Schmutzwasserpumpe
mit Schwimmerschalter**

Leistung/Spannung	480 W / 230 V
max. Fördermenge	10'800 l/h
max. Förderhöhe	6 m / 0,6 bar
max. Absaugniveau	30 mm (manuell)
Granulat max.	25 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE
Max. Wassertemperatur	35°
Masse Ø/H / Schacht mm	170x340 / 380 mm
Gewicht	4,2 kg
Anschlusskabel	10 m H07 RNF
Anzahl Laufräder	1
Pumpengehäuse	Polypropylen / Polypropylene
Laufrad	Noryl
Thermoschutz	ja/oui
Motorwelle	mit Keramikverstärkung / Renforcé p. céramic
Bestellnummer	970790
Preis + vRG	298.- + -.56
mitgeliefertes Zubehör:	
Anschlussstück für Schläuche von Durchmesser Ø 25 und 32 mm geeignet	


VIP VORT 180/6
**Pompe pour eaux usées
avec flotteur**

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Hauteur d'aspiration max.	
Granulation max.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Câble	
Nombre turbines	
Corps de pompe	
Turbine	
Protection thermique	
Arbre moteur	
No. de commande	
Prix + TAR	
Accessoires y inclus:	
Raccord plastic adaptable pour tuyau Ø 25 et 32 mm	

Flotec®


Schmutzwasser-Tauchpumpen / Pompes pour eaux usées

OMNIA die Robuste OMNIA la robuste

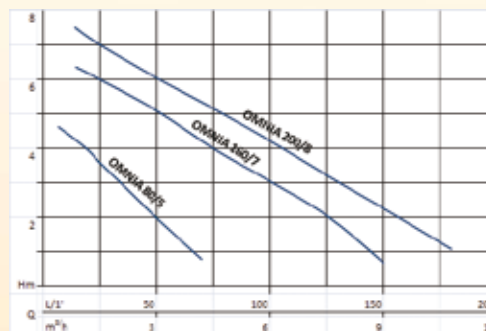

Schmutzwasserpumpe

Leistung/Spannung	300 W / 230 V
max. Fördermenge	4'800 l/h
max. Förderhöhe	5 m / 0,5 bar
max. Absaugniveau	35 mm (manuell)
Granulat max.	20 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE
Max. Wassertemperatur	40°
Masse Ø/H / Schacht mm	175x260 / 480 mm
Gewicht	6,1 kg
Anschlusskabel	10 m H07 RNF
Anzahl Laufräder	1
Pumpengehäuse	Edelstahl INOX
Laufrad	Edelstahl - Guss

VORTEX in fonte d'acier

Thermoschutz	ja/oui
Motorwelle	mit Keramikverstärkung / Renforcé p. céramic
Gleitringdichtung	nein/non
Ölkammer	ja/oui

Bestellnummer 970800
Preis + vRG 425.- + 2.31

mitgeliefertes Zubehör:

Anschlussstück für Schläuche
von Ø 25 und 32 mm geeignet

Pompe pour eaux usées

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Hauteur d'aspiration max.	
Granulation max.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Câble	
Nombre turbines	
Corps de pompe	
Turbine	

Protection thermique

Arbre moteur

Joint silicium carbide

Chambre d'huile

No. de commande

Prix + TAR

Accessoires y inclus:

Raccord plastique adaptable
pour tuyaux Ø 25 et 32 mm



Typ

Leistung/Spannung	500 W / 230 V	750 W / 230 V
max. Fördermenge	9'600 l/h	12'000 l/h
max. Förderhöhe	7 m / 0,7 bar	8 m / 0,8 bar
max. Absaugniveau	35 mm (manuell)	35 mm (manuell)
Granulat max.	20 mm	20 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE	1 1/4" AG/FE
Max. Wassertemperatur	40°	40°
Masse Ø/H / Schacht	175x340 / 480 mm	175x340 / 480 mm
Gewicht	7,0 kg	8,5 kg
Anschlusskabel	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Anzahl Laufräder	1	1
Pumpengehäuse	Edelstahl INOX	Edelstahl INOX
Laufrad	Edelstahl - Guss	Edelstahl - Guss

VORTEX in fonte d'acier

Motorwelle	mit Keramikverstärkung / Renforcé p. céramic
Gleitringdichtung	nein/non
Ölkammer	ja/oui

Bestellnummer 970805
Preis + vRG 478.- + 2.31

mitgeliefertes Zubehör:

Anschlussstück für Schläuche
von Ø 25 und 32 mm geeignet

Type

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Hauteur d'aspiration max.	
Granulation max.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits	
Poids	
Câble	
Nombre turbines	
Corps de pompe	
Turbine	

Arbre moteur

No. de commande

Prix + TAR

Accessoires y inclus:

Raccord plastique adaptable
pour tuyaux Ø 25 et 32 mm



BIOX: Stark und widerstandsfähig


BIOX, speziell geeignet für: Abwässer, septische Gruben, Ausschachtungswasser sowie Baustellen

- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad aus Edelstahl - Guss
- Dichtring (V-Ring) für Sandschutz zum Schutz der Dichtung

BIOX: Fort et résistant

BIOX appropriée pour: Des eaux usées, fosses septiques, eau de puits ainsi que des chantiers.

- Roue de turbine VORTEX auto-nettoyant fabriqué en fonte d'acier inoxydable
- Joint d'étanchéité (anneau V) pour protection de la garniture contre le sable

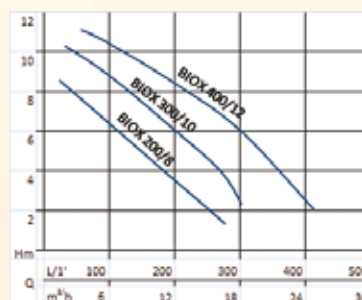

Schmutzwasserpumpe

Leistung/Spannung	BIOX 200/8
max. Fördermenge	900 W / 230 V
max. Förderhöhe	17'000 l/h
max. Absaugniveau	9 m / 0,9 bar
Granulat max.	45 mm (manuell)
Anschlussgewinde	35 mm
Max. Wassertemperatur	1 1/2" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht mm	40°
Gewicht	165x390 / 430 mm
Anschlusskabel	8,5 kg
Anzahl Laufräder	10 m H07 RNF
Pumpengehäuse	1
Laufrad	Edelstahl / Acier INOX
	Edelstahl - Guss
	VORTEX en fonte d'acier

Motorwelle Inox mit Keramikverstärkung / Renforcé p. céramic

Gleitringdichtung Keramik/Graphit / Céramic/graphite

Oelkammer ja/oui

Thermoschutz ja/oui

Bestellnummer 970820

Preis + vRG 730.- + 2.31

mitgeliefertes Zubehör:

Reduzierstück 1 1/4" - 1 1/2"

Anschlussstück für Schläuche

von Durchmesser 32 und 39 mm geeignet

Pompe pour eaux usées

Puissance/Tension

Litres max.

Hauteur d'élévation max.

Hauteur d'aspiration max.

Granulation max.

Filetage d'adaption

Temp. max. d'eau

Dimens. Ø/H / min. puits mm

Poids

Câble

Nombre turbines

Corps de pompe

Turbine




Arbre moteur

Joint silicium carbide

Chambre d'huile

Protection thermique

No. de commande

Prix + TAR

Accessoires y inclus:

Réduction 1 1/4" - 1 1/2"

avec raccord plastique

pour tuyaux 32 et 39 mm

Typ

Leistung/Spannung	BIOX 300/10	BIOX 400/12
max. Fördermenge	1300 W / 230 V	1600 W / 230 V
max. Förderhöhe	21'000 l/h	27'000 l/h
max. Absaugniveau	11 m / 1,1 bar	12 m / 1,2 bar
Granulat max.	45 mm (manuell)	45 mm (manuell)
Anschlussgewinde	40 mm	40 mm
Max. Wassertemperatur	2" AG/FE	2" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht	40°	40°
Gewicht	165x425 / 430 mm	165x425 / 430 mm
Anschlusskabel	9,0 kg	10,0 kg
Anzahl Laufräder	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Pumpengehäuse	1	1
Laufrad	Edelstahl / INOX	Edelstahl / INOX
	Edelstahl	

VORTEX en fonte d'acier

Motorwelle mit Keramikverstärkung / Renforcé p. céramic

Gleitringdichtung Keramik/Graphit / Céramic/graphite

Oelkammer ja/oui

Thermoschutz ja/oui

Bestellnummer 970825 970830

Preis + vRG 830.- + 2.31 950.- + 2.31

mitgeliefertes Zubehör:

Reduzierstück 1 1/4" - 1 1/2"

Anschlussstück für Schläuche

von Durchmesser 32 und 39 mm geeignet

Type

Puissance/Tension

Litres max.

Hauteur d'élévation max.

Hauteur d'aspiration max.

Granulation max.

Filetage d'adaption

Temp. max. d'eau

Dimens. Ø/H / min. puits

Poids

Câble

Nombre turbines

Corps de pompe

Turbine




Arbre moteur

Joint silicium carbide

Chambre d'huile

Protection thermique

No. de commande

Prix + TAR

Accessoires y inclus:

Réduction 1 1/4" - 1 1/2"

avec raccord plastique

pour tuyaux 32 et 39 mm

**Tauchpumpe
mit Schwimmerschalter
für stark verschmutztes Wasser
und Fäkalien**
SKP 1502 F

Leistung/Spannung	2100 W/230 V
max. Fördermenge	30000 l/h
max. Förderhöhe	9,5 m
Granulat max.	60 mm
Restwasserniveau	150 mm
Anschlussgewinde	2 1/2" IG/FI
Max. Wassertemperatur	50°
Masse Ø/H / Schacht mm	260x473 / 500
Gewicht	19,0 kg
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	nein/non
ölgefüllter Motor	ja/oui
Bestellnummer	970163
Preis + vRG	1'380.- + 5.56

**Pompe de plongée
avec flotteur
pour des eaux très usagées
et pour déjections**

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau env.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Moteur rempli d'huile	
No. de commande	
Prix + TAR	

HYDRO-STAR

**Tauchpumpe
ohne Schwimmerschalter
für stark verschmutztes Wasser
und Fäkalien**
SKP 2005 F

Leistung/Spannung	2600 W / 400 V
max. Fördermenge	42000 l/h
max. Förderhöhe	12,0 m
Granulat max.	60 mm
Restwasserniveau	150 mm
Anschlussgewinde	2 1/2" IG/FI
Max. Wassertemperatur	50°
Masse Ø/H / Schacht mm	260x473 / 300
Gewicht	22,5 kg
Thermoschutz	nein/non (400 V)
Gleitringdichtung	nein/non
ölgefüllter Motor	ja/oui
Bestellnummer	970166
Preis + vRG	1'680.- + 5.56

**Pompe de plongée
sans flotteur
pour des eaux très usagées
et pour déjections**

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau env.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Moteur rempli d'huile	
No. de commande	
Prix + TAR	

HYDRO-STAR


Baupumpen / Pompes de chantier

**Baupumpe
für stark verschmutztes Wasser**
SP 2200
Schwimmerschalter
ja/oui

Leistung	2200 W / 230V
max. Fördermenge	24'000 l/h
max. Förderhöhe	16,5 m
Granulat max.	10 mm
Restwasserniveau	16 mm
Anschlussgewinde	2" IG/FI
Max. Wassertemperatur	50°
Masse Ø/H / Schacht mm	213x327 / 400
Gewicht	18,0 kg
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	ja/oui
ölgefüllter Motor	ja/oui
Bestellnummer	970136
Preis + vRG	980.- + 5.56

**Pompe de chantier
pour des eaux très usagées**
flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau env.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Moteur rempli d'huile	
No. de commande	
Prix + TAR	

HYDRO-STAR


Baupumpen	KTC 6005
Schwimmerschalter	nein/non
Leistung	7000W/400 V
max. Fördermenge	90'000 l/h
max. Förderhöhe	22,0 m
Granulat max.	10 mm
Restwasserniveau	25 mm
Anschlussgewinde	3" IG/FI
Max. Wassertemperatur	50°
Masse Ø/H / Schacht mm	203x551 / 220
Gewicht	43,0 kg
Thermoschutz	nein/non (400 V)
Gleitringdichtung	ja/oui
ölgefüllter Motor	ja/oui
Bestellnummer	970134
Preis + vRG	2'950.- + 11.11

Pompes de chantier	flotteur
Puissance	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau env.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Moteur rempli d'huile	
No. de commande	
Prix + TAR	

HYDRO-STAR


Lieferung solange Vorrat / Livraison jusqu' épuisement du stock

Schwere Tauchpumpe SDP

Pompe de plongée professionnelle SDP

Robuste Schmutzwasserpumpe aus Inox/Grauguss für den rauen Baustellenbetrieb, mit Kabelführungen für Schwimmer und Zuleitungskabel, Motorschutzschalter im Vollgummi-Steckergehäuse.

Zur Förderung/Drainage von schlammhaltigem, abrasivem Schmutzwasser.

Dank Eigenkühlung (Doppelter Mantel), kann die Pumpe auch im Schlürfbetrieb eingesetzt werden.

Mit dem angebauten Motorschutzschalter wird die Pumpe gegen Ueberlast geschützt (Verkalkung, Verstopfung oder Blockierung).

Doppelte im Oelbad innenliegende Gleitringdichtung aus Silizium-Karbid mit zusätzlichem Schmutzabweiser.

Pompe en matière Inox/source grise pour eaux usagées dans l'environnement robuste du chantier, avec guides de câbles pour flotteurs et câble électrique, disjoncteur-protecteur en boîtier de prise caoutchouc complet.

Pour le transport/drainage de l'eau boueuse sâle et abrasifs.

Grace à l'auto-refroidissement (double enveloppe) la pompe peut être également utiliser pour des niveaux d'eau extrêmement bas.

La pompe est protégée par l'interrupteur électronique adapté (quand l'axe est bloqué).

Execution en bain d'huile avec joint en silicium-carbide.

Neuheit / Nouveauté

Tauchpumpe	SDP 450
Leistung	700 W / 230 V / 4,5 A
max. Fördermenge	22'800 l/h
max. Förderhöhe	12,0 m / 1,2 bar
Granulat max.	10 mm
Restwasserniveau	40 mm
Anschlussgewinde	2" IG/FI
Max. Wassertemperatur	50°
Masse Ø/H / Schacht mm	420x170 mm / 480 mm
Gewicht	18,0 kg
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	ja/oui
ölgefüllter Motor	ja/oui
Bestellnummer	970870
Preis + vRG	1'480.- + 5.56
mitgeliefertes Zubehör:	
Storz-Kupplung 2" - Knaggen 66 mm	

Pompe de plongée
HYDRO-STAR

Puissance	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau env.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Câble	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Moteur rempli d'huile	
No. de commande	
Prix + TAR	
Accessoires y inclus:	
Raccord Storz 2" - Axe mâchoire 66 mm	



Baupumpen / Pompes de chantier

Die robusten, kompakten Baupumpen für den harten Einsatz auf der Baustelle ohne externe Schalter. Für Schlürfbetrieb.

- Im Pumpenkopf eingebaut: Ueberlastschutz und Temperaturschutz
- Steuerung im Pumpenkopf eingebaut

Les pompes de chantier robuste et compactes pour le travail dur sur le chantier – sans interrupteur externe. Pour operation permanente et du fonctionnement à niveau extrêmement bas pendant une durée prolongée.

- *Incorporé dans la tête de la pompe: protection contres des surcharges et températures.*
- *Système de commande installée dans la tête de la pompe*

Baupumpe

GT-B 600

Leistung	1100 W, 230 V, 6,8 A
max. Fördermenge	36'000 l/h
max. Förderhöhe	15,0 m / 1,5 bar
Granulat max.	6 mm
Restwasserniveau	60 mm
Anschlussgewinde	2" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	273x500 mm incl. Storz
Gewicht	23,0 kg
Anschlusskabel	15 m
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	ja/oui
Oelkammer	ja/oui
Bestellnummer	970850
Preis + vRG	2'500.- + 5.56
mitgeliefertes Zubehör:	
Storz-Kupplung 2" - Knaggen 66 mm	Raccord Storz 2" - Axe mâchoire 66 mm

Pompe de chantier

HYDRO-STAR

<i>Puissance</i>	
<i>Litres max.</i>	
<i>Hauteur max.</i>	
<i>Granulation max.</i>	
<i>Solde d'eau env.</i>	
<i>Filetage d'adaption</i>	
<i>Dimens. Ø/H / min. puits</i>	
<i>Poids</i>	
<i>Câble</i>	
<i>Protection thermique</i>	
<i>Joint silicium carbide</i>	
<i>Chambre d'huile</i>	
No. de commande	
Prix + TAR	
Accessoires y inclus:	



Baupumpe

GT-B 1700

Leistung	2200 W, 400 V, 7,2 A
max. Fördermenge	102'000 l/h
max. Förderhöhe	19,0 m / 1,9 bar
Granulat max.	6 mm
Restwasserniveau	60 mm
Anschlussgewinde	2" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	286x540 mm incl. Storz
Gewicht	30,0 kg
Anschlusskabel	15 m
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	ja/oui
Oelkammer	ja/oui
Bestellnummer	970865
Preis + vRG	2'850.- + 11.11
mitgeliefertes Zubehör:	
Storz-Kupplung 2" - Knaggen 66 mm	Raccord Storz 2" - Axe mâchoire 66 mm

Pompe de chantier

HYDRO-STAR

<i>Puissance</i>	
<i>Litres max.</i>	
<i>Hauteur max.</i>	
<i>Granulation max.</i>	
<i>Solde d'eau env.</i>	
<i>Filetage d'adaption</i>	
<i>Dimens. Ø/H / min. puits</i>	
<i>Poids</i>	
<i>Câble</i>	
<i>Protection thermique</i>	
<i>Joint silicium carbide</i>	
<i>Chambre d'huile</i>	
No. de commande	
Prix + TAR	
Accessoires y inclus:	



Spezialpumpe Grauguss - Die Problemlösung

Pompe spéciale fonte - La résolution de problèmes

Die kleinen, robusten S1-Tauchpumpen sind vielseitig. Sie werden mobil, stationär, im häuslichen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich eingesetzt.

S1-Tauchpumpen bewältigen mühelos Fäkalien mit biologischen Festkörpern bis 10x20 mm, landwirtschaftliche Abwässer, Sickerwasser mit Schlamm und Sandanteil, z.B. in Tiefgaragen oder zur Drainage; Biotope und Wasserspiele; leichte säure- oder laugenhaltige Abwässer, in Waschküchen und mit Öl emulsierte Medien wie sie z.B. in Spaltanlagen, Öl und Schlammsammlern etc. vorkommen, sicher und problemlos.

Die S1-Pumpen arbeiten in Wassertemperaturen bis 55°C in Dauerbetrieb

Ces petites pompes de plongée sont polyvalentes. Utilisation mobile, stationnaire ainsi que dans des secteurs agricoles et industriels. S1 pompes de plongée pompent facilement des matières fécales avec fractions solides biologiques (10 x 20 mm), effluents agricoles, lixiviat avec des boues et du sable. Application dans des parkings souterrains, pour le drainage, biotopes, jets d'eaux ou eaux usées légèrement acide ou caustique dans des salles d'eaux ou dans des unités craquage contenant des médias huile émulsifiante et comme ils se trouvent dans des collectionneurs boues et pétrole.

Les pompes S1 peuvent travailler en permanent jusqu'à 55 °C. de température d'eau.

Spezialpumpe

Leistung/Spannung	370 W / 230 V / 2,8 A
max. Fördermenge	18'000 l/h
max. Förderhöhe	8,0 m / 0,8 bar
max. Ansaughöhe	10 m
Kabel	10 m H07 RNF
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht mm	200x330 mm / 330 mm
Gewicht	16,0 kg
Anzahl Laufräder	1
Pumpengehäuse	Grauguss / fonte
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	2 x Karbid-Kohle / 2 x Carbide-charbon
Ölbad	ja/oui
Bestellnummer	970930
Preis + vRG	1'430.- + 5.56

mitgeliefertes Zubehör:

Schaltgerät mit Kondensator und Motorschutz mit Handstart.
Nylonseil

Pompe spéciale

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Hauteur d'aspiration max.	
Câble	
Filetage d'adaption	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Nombre turbines	
Corps de pompe	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Refroidit par l'eau circulante	
No. de commande	
Prix + TAR	

Accessoires y inclus:

Dispositif de commutation avec condensateur et protection du moteur.
Corde de nylon.

HYDRO-STAR



Information zur Konstruktion:

- Einphasen Asynchronmotor
- Pumpengehäuse und Laufrad in Grauguss
- 2 Gleitringdichtungen Karbid-Kohle
- Stator Klasse F, im Ölbad, Wicklungsthermostat
- Schaltergehäuse mit Motorschutzschalter und 3 m Speisekabel
- Rostfreie Schrauben, Inox Motorwelle
- **Q (l/min) 60 - 270, H (m) 8 - 1**

Informations techniques:

- Moteur asynchrone monophasé
- Boîtier et turbine en acier fonte
- 2 joints en silicium-carbide
- Stator classe F, thermostat électrique, bain d'huile
- Boîtier électrique avec protection moteur et 3 m de câble
- Vis et axe en INOX
- **Q (l/min) 60 - 270, H (m) 8 - 1**

Fäkalienpumpe Grauguss

Pompe pour eaux usées domestiques en fonte

für häusliche und industrielle Abwässer. Zerkleinert biologische schwimmende Festkörperanteile bis 50 mm Durchmesser. Monokanal, Flügelrad mit Hartmetallschneidezahn und Schneidplatte.

Die Pumpe wird mit Flansch geliefert.

Pour eaux usées domestiques et industrielles. Hache des matières fécales jusqu'à 50 mm de granulation max. Mono canal, turbine avec dents en carbure et planche à découper en carbure.

La pompe est livrée avec bride.



Tauchpumpe mit Schwimmerschalter und Motorschutzschalter

Tritex 150 MA

Leistung/Spannung	1100 W / 230 V
max. Fördermenge	25'000 l/h
max. Förderhöhe	15,0 m / 1,5 bar
Granulate max.	50 mm
Restwasserniveau	130 mm
Anschlussgewinde	2" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht mm	480x225 / 450 mm
Gewicht	34 kg
Anschlusskabel	10 m H07 RNF
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	ja/oui
ölgefüllter Motor	nein/non
Bestellnummer	970840
Preis + vRG	1'780.- + 11.11
mitgeliefertes Zubehör:	
Flansch	

Pompe de plongée avec flotteur et disjoncteur-protecteur

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur max.	
Granulation max.	
Solde d'eau env.	
Filetage d'adaption	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Câble	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Moteur rempli d'huile	
No. de commande	
Prix + TAR	
Accessoires y inclus:	
Bride	

HYDRO-STAR



Oberflächenpumpen / Pompes de surface

Die Gartenpumpen von Flotec sind ideal zur Bewässerung von Rasen und Beeten, zur Reinigung von Terrassen und Aussenböden, zum Auffüllen oder Entleeren von Wasserbehältern und Schwimmbecken. Das vollständige Programm bietet reichhaltige Auswahlmöglichkeiten: von den Modellen mit Pumpengehäuse aus nahrungsmittelfreundlichem Polypropylen bis hin zu den Mehrstufenpumpen, die ausser den optimalen Leistungen auch den Vorteil eines überaus geräuscharmen Betriebs bieten.

Nicht verwendbar für Salzwasser, schmutziges Wasser, ätzenden oder leicht entzündlichen Flüssigkeiten.

Les pompes de jardin Flotec sont idéales pour l'irrigation de gazons et de plates-bandes, le lavage de terrasses et de sols extérieurs, le remplissage ou la vidage des réservoirs et des bassins. La gamme complète offre la possibilité de nombreux choix: des modèles avec corps de pompe en polypropylène alimentaire jusqu'aux pompes multicellulaires qui permettent d'excellentes prestations ainsi qu'un fonctionnement extrêmement silencieux.

Ne pas utiliser avec de l'eau salée, des eaux usées, des liquides abrasifs ou inflammable.

Oberflächenpumpe

Gardenjet Inox 1000 KIT

Leistung/Spannung	800 W / 230 V
max. Fördermenge	3'300 l/h
max. Förderhöhe	46,0 m / 4,6 bar
max. Ansaughöhe	7,0 m
Anschlussgewinde	1" IG/FI
Max. Wassertemperatur	50°
Gewicht	9,2 kg
Anschlusskabel	1,5 m
Anzahl Laufräder	1
Pumpengehäuse	Edelstahl / INOX
Motorwelle	Edelstahl / INOX
Thermoschutz	ja/oui
Bestellnummer	970880
Preis + vRG	398.- + 2.31

mitgeliefertes Zubehör:

Schlauchverbindung Ø 25 mm,
Ansaugschlauch 7 m

Pompe de surface

Puissance/Tension	Litres max.
Hauteur d'élévation max.	Hauteur d'aspiration max.
Filetage d'adaption	Temp. max. d'eau
Poids	Câble
Nombre turbines	Corps de pompe
Arbre	Protection thermique
No. de commande	Prix + TAR

Accessoires y inclus:

Connection de tuyau Ø 25 mm,
tuyau d'aspiration 7 m




Oberflächenpumpe

Gardenjet Inox 1500

Leistung/Spannung	1100 W / 230 V
max. Fördermenge	4'200 l/h
max. Förderhöhe	45,0 m / 4,5 bar
max. Ansaughöhe	7,0 m
Anschlussgewinde	1" IG/FI
Max. Wassertemperatur	50°
Gewicht	8,5 kg
Anschlusskabel	1,5 m
Anzahl Laufräder	1
Pumpengehäuse	Edelstahl / INOX
Motorwelle	Edelstahl / INOX
Thermoschutz	ja/oui
Bestellnummer	970885
Preis + vRG	448.- + 2.31

mitgeliefertes Zubehör:

Schlauchverbindung Ø 25 mm

Pompe de surface

Puissance/Tension	Litres max.
Hauteur d'élévation max.	Hauteur d'aspiration max.
Filetage d'adaption	Temp. max. d'eau
Poids	Câble
Nombre turbines	Corps de pompe
Arbre	Protection thermique
No. de commande	Prix + TAR

Accessoires y inclus:

Connection de tuyau Ø 25 mm




Serie Multimax

- Selbstansaugende Pumpe mit mehrstufigem Hydrauliksystem
- Aussergewöhnlich geräuscharmer Betrieb
- **D.R.O.P.-System:** exklusive, integrierte Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Trockenlauf



Serie Multimax

- *Pompe auto amorçante avec système hydraulique multicellulaire*
- *Fonctionnement silencieux*
- **Système D.R.O.P.:** Dispositif électronique intégré pour la protection contre le manque d'eau et contre la surchauffe du moteur

Oberflächenpumpe

Leistung/Spannung
max. Fördermenge
max. Förderhöhe
max. Ansaughöhe
Anschlussgewinde
Gewicht
Anschlusskabel
Anzahl Laufräder
Pumpengehäuse
Motorwelle
Thermoschutz
Bestellnummer
Preis + vRG
mitgeliefertes Zubehör:
Schlauchverbindung Ø 25 mm

Multimax 5 S

1250 W / 230 V
6'600 l/h
60,0 m / 6,0 bar
7,0 m
1" IG/FI
9,0 kg
1,5 m
5
Edelstahl INOX
Edelstahl / INOX
ja/oui
970895
650.- + 2.31

Pompe de surface

Puissance/Tension
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Hauteur d'aspiration max.
Filetage d'adaption
Poids
Câble
Nombre turbines
Corps de pompe
Arbre
Protection thermique
No. de commande
Prix + TAR
Accessoires y inclus:
Raccord coudé plastique pour tuyau Ø 25 mm

Flotec



Beregner Die Anzahl der Beregner wurde unter Berücksichtigung einer Fördermenge von etwa 600 l/h und eines Drucks von 2 bar und einer Ansaughöhe von 5 m festgesetzt					Arroseurs Le nombre d'arroseurs a été déterminé en tenant compte d'un débit d'environ 600 l/h, d'une pression de 2 bars par arroseur et d'une hauteur d'aspiration de 5 m									
Ø 19 mm	Gardenjet Inox 1000 KIT				Gardenjet Inox 1500				Multimax 5 S					
Max. Beregner Arroseurs max.	2	2	2	1	3	3	2	2	5	5	4	3		
Schlauchlänge m Longueur tuyau m	25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100		

Automatische Pumpen mit elektronischer Kontrolle

Ideal für die Bewässerung von Rasen und Beeten, zum Reinigen von Böden, die sich ausserhalb geschlossener Räume befinden, sowie zum Auffüllen und Entleeren von Vorratsbehältern und Schwimmbecken. Sie können ausserdem als automatische Pumpen zur Erzeugung von höherem Druck und bei der Automatisierung der häuslichen Wasseranlage benutzt werden.

Druck und Flusskontrolle "Logic Drop"

Das Gerät kontrolliert den Durchfluss und den Druck und regelt automatisch den Betrieb der Pumpe.

Gegen Ueberhitzung

Durch Sensoren schaltet das Gerät die Pumpe aus, wenn die Wassertemperatur den festgesetzten Höchstwert überschreitet.

Pompes automatiques avec contrôle électronique

L'électronique commande la mise en marche de la pompe sur simple demand d'eau. Elles sont idéales pour l'irrigation de gazons et de plates-bandes, le lavage de terrasse et des sols extérieurs, le remplissage ou la vidange des réservoirs et de bassins. Elles peuvent également être utilisées comme pompes automatiques pour pressuriser et automatiser l'installation hydrique de la maison.

Contrôle de flux et de pression "Logic Drop"

Le dispositif contrôle le flux et la pression et gère automatiquement le fonctionnement de la pompe.

Contre la marche à sec

En cas d'absence d'eau, l'électronique bloque la pompe.

Oberflächenpumpe

Leistung/Spannung
max. Fördermenge
max. Förderhöhe
max. Ansaughöhe
Anschlussgew. Eingang
Anschlussgew. Ausgang
Gewicht
Anschlusskabel
Anzahl Laufräder
Pumpengehäuse
Thermoschutz
Bestellnummer
Preis + vRG
mitgeliefertes Zubehör:

Autojet 1000

800 W / 230 V
3'300 l/h
46,0 m / 4,6 bar
7,0 m
1" AG/FE
1" AG/FE
8,9 kg
1,5 m
1
Polypropylen/ Polypropylène
ja/oui
970900
480.- + 2.31

Pompe de surface

Puissance/Tension
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Hauteur d'aspiration max.
Filetage d'adaption entrée
Filetage d'adaption sortie
Poids
Câble
Nombre turbines
Corps de pompe
Protection thermique
No. de commande
Prix + TAR
Accessoires y inclus:



Oberflächenpumpe

Leistung/Spannung
max. Fördermenge
max. Förderhöhe
max. Ansaughöhe
Anschlussgew. Eingang
Anschlussgew. Ausgang
Gewicht
Anschlusskabel
Anzahl Laufräder
Pumpengehäuse
Thermoschutz
Bestellnummer
Preis + vRG
mitgeliefertes Zubehör:

Autojet 1500

1100 W / 230 V
4'200 l/h
48,0 m / 4,8 bar
7,0 m
1" IG/IF
1" AG/FE
11,0 kg
1,5 m
1
Polypropylen/Inox
Polypropylène/Inox
ja/oui
970905
590.- + 2.31

Pompe de surface

Puissance/Tension
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Hauteur d'aspiration max.
Filetage d'adaption entrée
Filetage d'adaption sortie
Poids
Câble
Nombre turbines
Corps de pompe
Protection thermique
No. de commande
Prix + TAR
Accessoires y inclus:



Beregner					Arroseurs				
Die Anzahl der Beregner wurde unter Berücksichtigung eine Fördermenge von etwa 600 l/h und eines Drucks von 2 bar und einer Ansaughöhe von 5 m festgesetzt					Le nombre d'arroseurs a été déterminé en tenant compte d'un débit d'environ 600 l/h, d'une pression de 2 bars par arroseur et d'une hauteur d'aspiration de 5 m				
Ø 19 mm	Autojet 1000				Autojet 1500				
Max. Beregner Arroseurs max.	2	2	2	2	3	3	2	2	
Schlauchlänge m	25	50	75	100	25	50	75	100	

Hauswasserwerk / Centrale hydraulique

Hauswasserwerk mit Trockenlaufsicherung "Logic Drop"

MULTIPRESS 4SX

Leistung/Spannung	800 W - 230 V - 2,8 A
max. Fördermenge	3'300 l/h
max. Förderhöhe	45,0 m / 4,5 bar
max. Ansaughöhe	7 m
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/FI
Max. Wassertemperatur	50°
Gewicht	14,0 kg
Anzahl Laufräder	1
Druckkessel	Edelstahl / Acier inox 24 l
Pumpengehäuse	Edelstahl / Acier inox AISI 304
Betriebsdruck	min. 2 / max 3 bar
Thermoschutz	ja/oui
Bestellnummer	970920
Preis + vRG	890.- + 2.31
mitgeliefertes Zubehör:	---

Centrale hydraulique avec sécurité contre une rupture d'eau "Logic Drop"

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Hauteur d'aspiration max.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Poids	
Nombre turbines	
Réservoir	
Corps de pompe	
Pression marche/arrêt	
Protection thermique	
No. de commande	
Prix + TAR	
Accessoires y inclus:	---

Flotec®



Beschreibung Start-Stop-Automatik "Logic-Drop"

NICHT als Zubehör erhältlich

Description démarrage-Arrêt-Automatique "Logic Drop"

PAS disponible comme accessoire

Der neue Logic-Drop ist ein Gerät, das die Pumpe vor Wassermangel schützt, für beste Leistung und Zuverlässigkeit. Die Pumpe wird durch eine elektronische Karte kontinuierlich überwacht. Die Daten werden im Logic-Drop verarbeitet und die Pumpe im Störfall ausgeschaltet.

Le nouveau Logic Drop est un appareil qui protège la pompe contre une rupture d'eau – pour une haute performance et fiabilité. La pompe est constamment surveillée par une carte électronique. Les données sont traitées dans le Logic-Drop et la pompe soit coupée en cas d'une perturbation.



Wasserentnahme

Automatisches Einschalten der Pumpe

Ouverture du robinet

Demarrage automatique de la pompe



Beendete Wasserentnahme

Automatisches Ausschalten der Pumpe

Fermeture du robinet


Arrêt automatique de la pompe



Tiefbrunnenpumpen / Pompes immergées pour puits

Die Unterwasserpumpen von **Flotec** eignen sich ausgezeichnet dazu, Wasser aus der Tiefe von gebohrten oder von alters her bestehenden Brunnen zu entnehmen und es in Bewässerungsanlagen an die Oberfläche zu transportieren. Sie sind auch zweckmässig bei der Entnahme von Wasser aus Sammelbecken und sauberen Wasserläufen oder für die Druckerhöhung bei häuslichen Anlagen zur Trinkwassernutzung. Dank den verwendeten Materialien können die Pumpen ohne Gefahr von Korrosion ständig im Wasser belassen werden.

*Les pompes submersibles **Flotec** sont adaptées pour prélever l'eau des profondeurs des puits forés ou traditionnels et la refouler en surface vers les installations pour l'irrigation des jardins ou des potagers. Elles peuvent servir pour le relevage d'eau des réservoirs d'eau, des cours d'eau propres ou la pressurisation d'installations domestiques d'eau potable. Grâce aux matériaux utilisés, elles peuvent être laissées en permanence immergées dans l'eau sans risque de corrosion.*

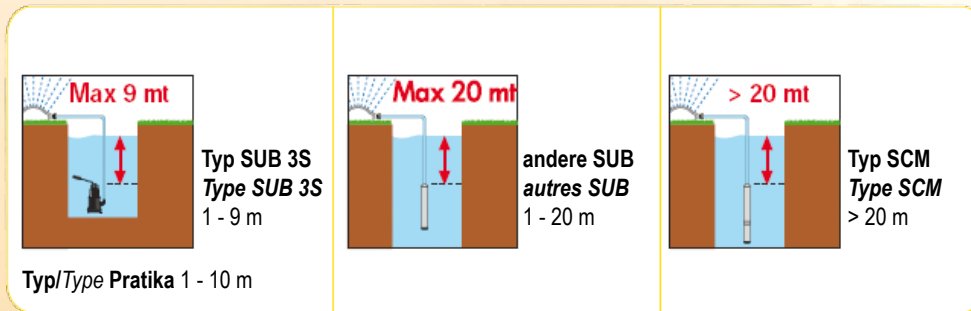

Das Hydrauliksystem der Pumpen **SCM** und **SUB** ist mit schwimmenden Laufrädern ausgestattet, die besonders resistent gegen die abrasive Einwirkung von Sand sind. Der Presskeramikring im Diffusor und der Graphitring (internationales Patent) bieten Gewähr für hohe Beständigkeit im Falle eines Trockenlaufs und erlauben es, die Reibungsverluste beträchtlich zu reduzieren. Dadurch wird der Energieverbrauch gesenkt und die hydraulische Leistung der Pumpe verbessert.

*Le système hydraulique des pompes **SCM** et **SUB** est réalisé avec des turbines flottantes particulièrement résistantes à l'action abrasive du sable. La bague en céramique moulée avec le diffuseur et l'anneau en graphite (brevet international), garantissent une résistance élevée et permettent également de réduire, de manière substantielle, des pertes de charge et améliorent le rendement hydraulique de la pompe en réduisant la puissance électrique absorbée.*

Tiefbrunnenpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung/Spannung	SUB 3S
max. Fördermenge	800 W / 230 V
max. Förderhöhe	6'000 l/h
max. Eintauchtiefe	30,0 m / 3,0 bar
Granulat max.	9 m
Anschlussgewinde	2 mm
Max. Wassertemperatur	1 1/4" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht mm	40°
Gewicht	200x400 / 500 mm
Anschlusskabel	7,4 kg
Anzahl Laufräder	10 m H07 RNF
Pumpengehäuse	3
Thermoschutz	Aluminium/INOX
Gleitringdichtung	ja/oui
Mantelumspülung	*
Bestellnummer	nein/non
Preis + vRG	970760
mitgeliefertes Zubehör:	498.- + 2.31
Anschlussstück für Schläuche	
Ø 13, 19 und 25 mm geeignet	

Pompe immergée pour puits avec flotteur

Puissance/Tension	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Profondeur d'immersion max.	
Granulation max.	
Filetage d'adaption	
Temp. max. d'eau	
Dimens. Ø/H / min. puits mm	
Poids	
Câble	
Nombre turbines	
Corps de pompe	
Protection thermique	
Joint silicium carbide	
Refroidit par l'eau circulante	
No. de commande	
Prix + TAR	
Accessoires y inclus:	
Raccord plastique adaptable pour tuyaux Ø 13, 19 et 25 mm	

Flotec



* Doppelte Gummidichtung mit Keramikauflage am Verschleisspunkt
Double étanchéité en caoutchouc avec insert en céramique sur l'arbre au point d'usure.

Tiefbrunnenpumpe

Leistung/Spannung
max. Fördermenge
max. Förderhöhe
max. Eintauchtiefe
Granulat max.
Anschlussgewinde
Max. Wassertemperatur
Masse Ø/H / Schacht
Gewicht
Anschlusskabel
Anzahl Laufräder
Pumpengehäuse
Thermoschutz
Gleitringdichtung
Mantelumspülung
Bestellnummer
Preis + vRG
mitgeliefertes Zubehör:
Nylonseil 20 m

SUB 8S
1100 W / 230 V
6'000 l/h
57,0 m / 5,7 bar
20 m
2 mm
1 1/4" AG/FE
40°
98x643/110 mm (4")
11,1 kg
20 m H07 RNF
8
Edelstahl INOX
ja/oui
**
nein/non
970770
790.- + 2.31

Pompe immergée pour puits

Puissance/Tension
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Profondeur d'immersion max.
Granulation max.
Filetage d'adaption
Temp. max. d'eau
Dimens. Ø/H / min. puits
Poids
Câble
Nombre turbines
Corps de pompe
Protection thermique
Joint silicium carbide
Refroidit par l'eau circulante
No. de commande
Prix + TAR
Accessoires y inclus:
Corde de Nylon 20 m

Flotec



** Mechanische Dichtung aus Graphit und Gegenseite aus Keramik
Étanchéité mécanique en graphite et contreface en céramique

Tiefbrunnenpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung/Spannung
max. Fördermenge
max. Förderhöhe
max. Eintauchtiefe
Granulat max.
Anschlussgewinde
Max. Wassertemperatur
Masse Ø/H / Schacht mm
Gewicht
Anschlusskabel
Anzahl Laufräder
Pumpengehäuse
Thermoschutz
Gleitringdichtung
Oelkammer
Bestellnummer
Preis + vRG
mitgeliefertes Zubehör:
Nylonseil 20 m

Pratika
1200 W / 230 V
6'000 l/h
46,0 m / 4,6 bar
10 m
1,5 mm
1 1/4" AG/FE
40°
178x406 / 430 mm
9,0 kg
15 m H05 RNF
4
Edelstahl INOX
ja/oui
Graphit / Graphite
ja/oui
970775
680.- + 2.31

Pompe immergée pour puits avec flotteur

Puissance/Tension
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Profondeur d'immersion max.
Granulation max.
Filetage d'adaption
Temp. max. d'eau
Dimens. Ø/H / min. puits mm
Poids
Câble
Nombre turbines
Corps de pompe
Protection thermique
Joint silicium carbide
Chambre d'huile
No. de commande
Prix + TAR
Accessoires y inclus:
Corde de Nylon 20 m

NOCCHI



Beregner					Arroseurs				
Die Anzahl der Beregner wurde unter Berücksichtigung einer Fördermenge von etwa 600 l/h und eines Drucks von 2 Bar und einer Ansaughöhe von 5 m festgesetzt					Le nombre d'arroseurs a été déterminé en tenant compte d'un débit d'environ 600 l/h, d'une pression de 2 bars par arroseur et d'une hauteur d'aspiration de 5 m				
Ø 25 mm	SUB 3S				SUB 8S				Pratika
Max. Beregner	2	2	2	2	5	5	4	4	3
Arroseurs max.									
Schlauchlänge m	25	50	75	100	25	50	75	100	25
Longueur tuyau m									

Tiefbrunnenpumpe

Leistung/Spannung	750 W / 230 V
max. Fördermenge	4'500 l/h
max. Förderhöhe	75,0 m / 7,5 bar
max. Eintauchtiefe	30 m
Restwasserniveau	500 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/FI
Masse Ø/H/Schacht	105x744/110 mm (4")
Gewicht	14,8 kg
Anschlusskabel	30 m H07 RNF
Anzahl Laufräder	11
Pumpengehäuse	Edelstahl INOX
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	Spezielle Gleitringdichtung mit Sandfang

Etanchéité mécanique spéciale avec pare-sable

Mantelumsplüfung nein/non

Bestellnummer 970780

Preis + vRG 1'790.- + 5.56

mitgeliefertes Zubehör:

Schaltgerät mit Kondensator und
Motorschutz mit Handstart.
Nylonseil 30 m

SCM 75/75
Pompe immergée p.puits
Puissance/Tension
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Prof. d'immersion max.
Solde d'eau env.
Filetage d'adaption
Dimens. Ø/H/min. puits
Poids
Câble
Nombre turbines
Corps pompe
Protection thermique
Joint silicium carbide
Refroidit par l'eau circulante
No. de commande
Prix + TAR
Accessoires y inclus:

Unité de commande
avec démarrage manüel.
Corde de Nylon 30 m


Tiefbrunnenpumpe

Leistung/Spannung	1100 W / 230 V
max. Fördermenge	6'900 l/h
max. Förderhöhe	95,0 m / 9,5 bar
max. Eintauchtiefe	30 m
Restwasserniveau	500 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/FI
Masse Ø/H/Schacht	105x892/110 mm (4")
Gewicht	16,6 kg
Anschlusskabel	30 m H07 RNF
Anzahl Laufräder	11
Pumpengehäuse	Edelstahl INOX
Thermoschutz	ja/oui
Gleitringdichtung	Spezielle Gleitringdichtung mit Sandfang

Etanchéité mécanique spéciale avec pare-sable

Mantelumsplüfung nein/non

Bestellnummer 970785

Preis + vRG 1'980.- + 5.56

mitgeliefertes Zubehör:

Schaltgerät mit Kondensator und
Motorschutz mit Handstart.
Nylonseil 30 m

SCM 115/92 *
Pompe immergée p.puits
Puissance/Tension
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Prof. d'immersion max.
Solde d'eau env.
Filetage d'adaption
Dimens. Ø/H/min. puits
Poids
Câble
Nombre turbines
Corps pompe
Protection thermique
Joint silicium carbide
Refroidit par l'eau circulante
No. de commande
Prix + TAR
Accessoires y inclus:

Unité de commande
avec démarrage manüel.
Corde de Nylon 30 m



* Liefertermin auf Anfrage / Délai de livraison sur demande

Ø 25 mm	SMC 4 PLUS 75/75 DOM				SMC 4 PLUS 115/92 DOM			
Max. Beregner Arroseurs max.	5	4	4	4	9	9	8	7
Schlauchlänge m Longueur tuyau m	25	50	75	100	25	50	75	100

Motorpumpen / Pompes à moteur

selbstansaugend / amorçage automatique

Motorpumpe	ST 2.36 H
Fördermenge max.	36'000 l/h
Förderhöhe max.	29 m
Ansaughöhe max.	8 m
Granulat max. Ø	8 mm
Anschlussgewinde AG	2"
Druck	2,1 bar
Motor 4-Takt	Honda GX 120
Tankinhalt	2,5 l
Laufzeit	2,5 Std.
Masse	493x385x420 mm
PS	4,0
Start	manuell
Gewicht	23 kg
Treibstoff	Benzin bleifrei/sans plomb
Bestellnummer	970505
Preis	980.-

Pompe à moteur à essence
Litres max. par heure
Hauteur d'élévation
Hauteur d'aspiration
Granulation max.
Filetage d'adaption FE
Pression
Moteur 4 cycles
Réservoir
Autonomie
Dimensions
CV
Démarrage
Poids
Carburant
No. de commande
Prix



Motorpumpe	TR 3.60 H
Fördermenge max.	54'000 l/h
Förderhöhe max.	26 m
Ansaughöhe max.	8 m
Granulat max. Ø	8 mm
Anschlussgewinde AG	3"
Druck	1,6 bar
Motor 4-Takt	Honda GX 160
Tankinhalt	3,6 l
Laufzeit	4,3 Std.
Masse	530x431x488 mm
PS	5,5
Start	manuell
Gewicht	29 kg
Treibstoff	Benzin bleifrei/sans plomb
Bestellnummer	970510
Preis	1'480.-

Pompe à moteur à essence
Litres max. par heure
Hauteur d'élévation
Hauteur d'aspiration
Granulation max.
Filetage d'adaption FE
Pression
Moteur 4 cycles
Réservoir
Autonomie
Dimensions
CV
Démarrage
Poids
Carburant
No. de commande
Prix



Motorpumpe	XT 3.78 H
Fördermenge max.	80'000 l/h
Förderhöhe max.	27 m
max. Ansaughöhe	8 m
max. Granulat Ø	27 mm
Anschlussgewinde AG	3"
Druck	2,7 bar
Motor 2-Takt	Honda GX 240
Tankinhalt	6,0 l
Laufzeit	3,5 Std.
Masse	690x485x532 mm
PS	8,0
Start	manuell
Gewicht	58 kg
Treibstoff	Benzin bleifrei/sans plomb
Bestellnummer	970515
Preis	3'480.-

Pompe à moteur à essence
Litres max. par heure
Hauteur d'élévation
Hauteur d'aspiration
Granulation max.
Filetage d'adaption FE
Pression
Moteur 2 cycles
Réservoir
Autonomie
Dimensions
CV
Démarrage
Poids
Carburant
No. de commande
Prix



Ansaugschlauch kompl.	ST 2.36 H	TR 3.60 H / XT 3.78 H
zu Pumpen	Storz 2"	Storz 3"
Anschluss / Ø	66 mm	89 mm
Knaggenabstand	5 m	5 m
Länge	5 m	5 m
Bestellnummer	970339	970340
Preis	225.-	275.-

Tuyau aspiration compl.
pour pompes
Filetage / Ø
Entre axe mâchoire
Longueur
No. de commande
Prix



Diesel- und Heizölpumpe

Pompe pour diesel et mazout

Information zur Konstruktion

- Geschlossener, aussenbelüfteter Motor
- Schutzart IPX 4
- Pumpengehäuse aus Grauguss, Welle aus Edelstahl Inox, Laufrad aus Messing
- Pumpen-Ein- und Ausgangsdurchmesser 1"
- Besonders geeignet zum Fördern von Diesel-Kraftstoff und Heizöl
- Mit Ansaugschlauch, Zapfschlauch, Zapfpistole, Messing-Fussventil und Filter
- Für industrielle und häusliche Zwecke und landwirtschaftliche Anwendungen

Caractéristiques de construction

- Moteur fermé, ventilé
- Indice de protection IPX 4
- Corps de pompe en fonte, arbre moteur en acier INOX, turbine en laiton
- Orifice d'aspiration et de refoulement Ø 1"
- Idéal pour l'aspiration de carburant diesel ou de fuel
- Avec tuyau flexible d'aspiration 4 m, tuyau 2 m et pistolet distributeurs, valve à pied en laiton et filtre
- Idéal pour l'utilisation agricoles, applications industrielles et domestiques.



Flotec

Elektropumpe zum Fördern von Dieselmkraftstoff und Heizöl

Leistung/Spannung
max. Fördermenge
max. Förderhöhe
max. Ansaughöhe

Anschluss
Gewicht
Anzahl Laufräder
Pumpengehäuse
Thermoschutz

Bestellnummer

Preis + vRG

mitgeliefertes Zubehör:

- Anschaugschlauch 4 m
- Zapfschlauch 2 m
- Zapfpistole
- Messing-Fussventil
- Filter

MULTIOIL Kit

550 W / 230 V

300 - 2'100 l/h

35 m - 4 m

5 m mit Fussventil

5 m avec valve à pied

1" IG/FI

9,6 kg

1

Gusseisen / fonte

ja/oui

970940

369.- + 2.31

Pompe électrique pour le transport de diesel ou mazout

Puissance/Tension

Litres max.

Hauteur d'élévation max.

Hauteur d'aspiration max.

Adaption

Poids

Nombre turbines

Corps de pompe

Protection thermique

No. de commande

Prix + TAR

Accessoires y inclus:

- Tuyau flexible d'aspiration 4 m
- Tuyau 2 m
- Pistolet de distributeurs
- Valve à pied en laiton
- Filtre

Rohrbogen verzinkt 90°

Innen-/Aussengewinde

Anschluss	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Masse mm a/b/z	45/60/26	50/65/31	58/74/34	69/88/42
Bestellnummer	970255	970258	970256	970257
Preis	16.20	24.60	31.80	91.-

Raccord d'angle zingué 90°


Filetage intérieur/extérieur

Raccord

Dimensions a/b/z

No. de commande

Prix


Rohrbogen lang 90°, verzinkt

Innen-/Aussengewinde

Anschluss

Masse mm a/b/z

Bestellnummer

Preis

2"
140/130/116
970261
81.80

Raccord d'angle longue 90°, zingué


Filetage intérieur/extérieur

Raccord

Dimensions a/b/z

No. de commande

Prix


Schnellkupplung

mit Schlauchstutzen

Code = mm

Preis

Geka

16	19	25	32
6.80	6.80	8.10	10.50

Raccord rapide

avec jonction pour tuyaux

Code = mm

Prix



9702 ..

**Anschlusskupplung
mit Anschlussgewinde
ausser**

Code

Ø

Preis

0	1	2	4
3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
6.40	6.70	8.90	10.20

Geka

Raccord de jonction

avec filetage

extérieur

Code

Ø

Prix



97020 ..

**Anschlusskupplung
mit Anschlussgewinde
innen**

Code

Ø

Preis

10	11	12	17
3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
6.20	6.60	9.30	10.60

Geka

Raccord de jonction

avec filetage

intérieur

Code

Ø

Prix



9702 ..

**Storz Festkupplung
mit Innengewinde**

Nennndruck: 16 Bar

Code

Ø

Knaggenabstand mm

Preis

36 *	33	29
1 1/4"	2"	3"
66	66	89
28.40	33.90	33.90

Raccord fixe STORZ

à filetage intérieur

Pression nominale: 16 bar

Code

Ø

Axe mâchoire mm

Prix



9702 ..

* für Inox 450, 500, 700 und die Serie FS verwenden Sie 970250

* pour Inox 450, 500, 700 et la serie FS veuillez utiliser svp. 970250

**Doppelnippel verzinkt
mit Aussengewinde**

für Aufnahme einer Storzkupplung Ø

Preis

1 1/4"
6.40

Nipple à double zingué

avec filetage extérieur

Pour l'utilisation d'un raccord storz Ø

Prix



970250

**Storz Festkupplung
mit Aussengewinde**

Nennndruck: 16 Bar

Code

Ø

Knaggenabstand mm

Preis

28	37	39	48
1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
66	66	89	89
27.60	23.20	38.90	38.90

Raccord fixe STORZ

avec filetage extérieur

Pression nominale: 16 bar

Code

Ø

Axe mâchoire mm

Prix



9702 ..

Schlauchgarnituren für Pumpen / Jeu de tuyau complet

Bestehend aus transparentem PVC-Schlauch mit Gewebe, Schlauchbride und 1 Schnellkupplung GEKA.

Se composant de: tuyau en PVC transparent renforcé, bride et 1 raccord rapide.

Schlauch/tuyau Ø 25 mm = Jet-Serie, Inox 450/450 E, HW 1000 Inox, ST 1.8 M

Schlauch/tuyau Ø 32 mm = FS 40/45/45 E, INOX 500/500 E, Inox 700, HD 600, Inox 800 / HP 1000 / River 100



Code	3	4	Code	
Länge m	12.5	25	Longueur m	
Preis Ø 25 mm	168.–	248.–	Prix Ø 25 mm	Ø 25 mm 97022 .
Preis Ø 32 mm	198.–	298.–	Prix Ø 32 mm	Ø 32 mm 97024 .

Ansauggarnituren komplett / Jeu de tuyau d'aspiration

Für Bewässerungspumpen und Hauswasserwerke / Pour pompes de jardin et centrales hydrauliques

Serie Jet, HW 1000 und Motor-Pumpe ST 1.8 M

Ansaugschlauch mit Filter, Schlauchbride und Rückschlagventil PVC:

Tuyau d'aspiration avec filtre, bride et soupape PVC:



Länge	Ø 25 mm - 7 m	Longueur	
Anschluss	1"	Raccord	
Preis Garnitur komplett	48.50	Prix garniture complète	970337

Ansaugschlauch mit Rückschlagventil aus Messing, Edelstahlfilter und Befestigungsmutter

Kit d'aspiration avec filtre en inox et clapet en laiton de retenue



	KA7L Ø 32 mm - L 7 m - 1" IG/FI / AG/FE	
Bestellnummer	ZB401150	No. de commande
Preis	124.–	Prix

Tauchpumpenschlauch

Tuyau pour pompes de plongée

Werkstoff:

- Innenschicht PVC, glatt, schwarz
- Einlage: maschenetzartiges Polyestergewebe
- Betriebstemperatur: -10 bis + 60° C
Geeignet für Wasser, Jauche, etc.
Beständig gegen Witterungseinflüsse sowie grosse Anzahl chemische Substanzen.

Matériaux:

- Tube intérieur: PVC, lisse, noir
- Insertions: renfort en fils de polyester
- Température de service: -10 jusqu'à +60° C
Convient pour l'eau, les fertilisants, etc.
Résistant à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques.



Code	51	52	53	54	Code	
Länge m	15	15	30	30	m longueur	
Ø Schlauch mm	52	75	52	75	Ø tuyau mm	
Knaggenabstand mm	66	89	66	89	Axe mâchoire mm	
Preis	198.–	299.50	330.–	509.–	Prix	9702 ..

**Messingrücklaufventil für
Oberflächenpumpen
mit Inox-Filter**

für/pour

**Clapet anti-retour en laiton pou
pompes de surface
avec filtre en INOX**



**Bestellnummer
Preis**

VFF 1"IG
**ZB400630
26.30**

**No. de commande
Prix**

**Rücklaufventil für
Tiefbrunnenpumpen
Klarwasser**

VAR 1 1/4"IG - 1 1/4"IG

**Clapet anti-retour laiton pour
pompes immergées pour puits
eaux claires**



**Bestellnummer
Preis**

**ZB400680
24.50**

**No. de commande
Prix**

**Rückschlagventil für
Compac-Pumpen**

VAR 1 1/4"IG - 1 1/4"IG

**Clapet anti-retour laiton pour
pompes Compac**



**Bestellnummer
Preis**

**ZB902140
13.05**

**No. de commande
Prix**

**Rückschlagventil für
Pumpen GT-Mini / Maxi
inkl. Geka-Kupplung**

1 1/4" AG
**GT-100-VST
38.—**

**Clapet anti-retour laiton pour
pompes GT-Mini / Maxi
Raccord Geka incl.**



**Bestellnummer
Preis**

**No. de commande
Prix**

Microstart
Macht aus jeder Pumpe ohne
Schwimmer eine automatische
Pumpe.

Flotteurs à billes
Chaque pompe sans flotteur peut
être convertie en une pompe auto-
matique.



**Schwimmerschalter
mit Anschlusskabel 10 m**

Microstart S10/2

**Flotteur avec câble 10 m et
prise male/femelle normalisé**

**Bestellnummer
Preis**

**ZA010070
109.75**

**No. de commande
Prix**

Durchfluss-Schalter mit Kabel
Macht aus jeder Bewässerungspumpe
eine automatische Bewässerungsanlage

Contrôle de courant avec câble
Chaque pompe d'irrigation devient
un système d'irrigation



**Bestellnummer
Preis**

**ZB902360
239.40**

**No. de commande
Prix**